


HS系列新颖型洁净工作台

Series HS Neoteric Clean Bench

- 产品特点：
- ◇ 具有紧凑的前置进风和开放式的大面积匀流送风；
 - ◇ 前端曲面一体成型的不锈钢作业台面；
 - ◇ 运用一键式的风速控制和数显系统；
 - ◇ 照明和杀菌系统的安全互锁。

Characteristics

- ◇ Compact air supply in the front and open uniform air exhaust with large area
- ◇ Integrative stainless steel worktable with curving side in the front
- ◇ One touch velocity control device & digital display
- ◇ Mutual exclusive light and sterilizing system

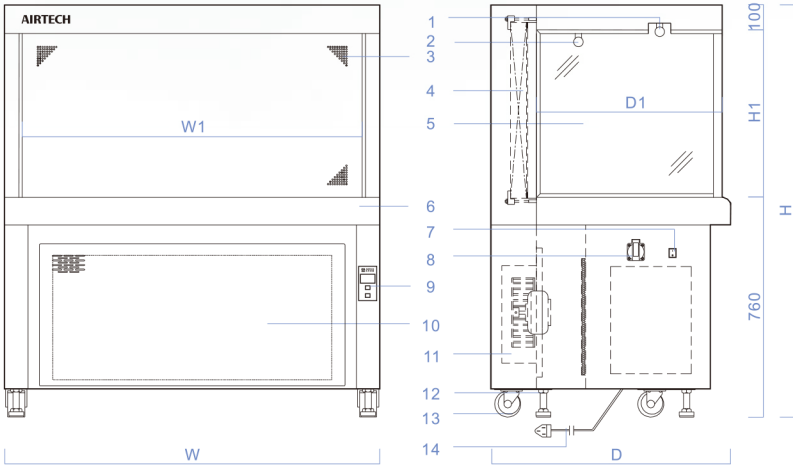

- 1. 照明灯 Light
- 2. 紫外灯 UV Light
- 3. 散流网板 Diffuser
- 4. 高效过滤器 HEPA Filter
- 5. 侧窗 Side Baffle
- 6. 工作台面 SUS Table
- 7. 总电源开关 Power Switch
- 8. 备用插座 Spare Socket
- 9. 操作面板 Control Panel
- 10. 预过滤器 Pre-Filter
- 11. 风机 Adjustable Fan Unit
- 12. 调整脚 Adjustable Lever
- 13. 万向脚轮 Universal Wheel
- 14. 电源线 Power Line

参 数 Item		型 号 Model	HS-840- II	HS-1300- II	HS-840-U- II	HS-1300-U- II
空气洁净度	Cleanliness		ISO 5级（ISO Class 5），100级（美联邦209E）Class 100（Fed 209E）			
平均风速	Air Velocity		≥0.3m/s (可调/Adjustable)			
噪 声	Noise		≤62dB（A）			
照 度	Illumination		≥300 Lx			
电 源	Power Supply		AC220V，1Φ，50Hz			
额定功率※	Input Power		250 W	500 W	250 W	500 W
重 量	Weight		125kg	170kg	125kg	170kg
工作区尺寸(mm)	Working Dim.	W1×D1×H1	720×650×570	1180×650×570	720×650×570	1180×650×570
装置外形尺寸(mm)	Overall Dim.	W×D×H	840×825×1430	1300×825×1430	840×825×1430	1300×825×1430
高效过滤器规格及数量	Size & No.of HEPA		760×610×50×①	610×610×50×②	760×610×50×①	610×610×50×②
沉降菌浓度	No. of Colony		/		≤0.5cfu/皿·0.5h	
适用人数	No. of Operator		单人单面/Single/S	双人单面/Double/S	单人单面/Single/S	双人单面/Double/S

※ 不含备用插座，单只插座容量为3A。 ※ U表示含紫外灯。


HT系列分离套入型洁净工作台

Series HT Detached Clean Bench

- 产品特点：
- ◇ 具有紧凑的前置进风和开放式的大面积匀流送风；
 - ◇ 减振型分离式工作台面；
 - ◇ 照明和杀菌系统的安全互锁；
 - ◇ 数显式控制界面，更具人性化设计。

Characteristics

- ◇ Compact air supply in the front and open uniform air exhaust with large area
- ◇ Detached type worktable with low vibration
- ◇ Mutual exclusive light and sterilizing system
- ◇ Digital display, human touch

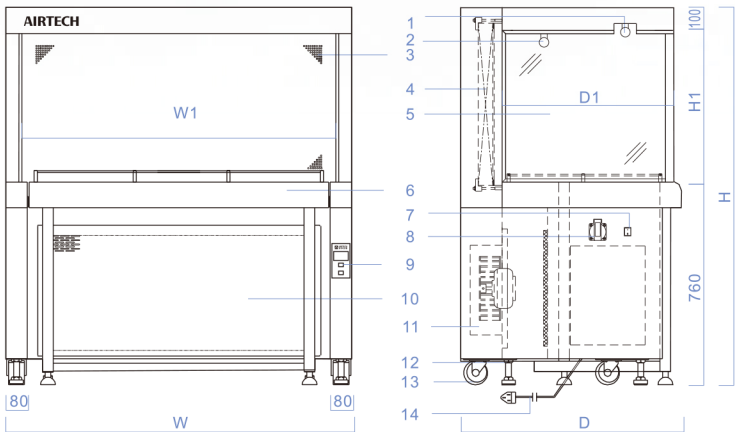

- 1. 照明灯 Light
- 2. 紫外灯 UV Light
- 3. 散流网板 Diffuser
- 4. 高效过滤器 HEPA Filter
- 5. 侧窗 Side Baffle
- 6. 工作台面 SUS Table
- 7. 总电源开关 Power Switch
- 8. 备用插座 Standby Socket
- 9. 操作面板 Control Panel
- 10. 预过滤器 Pre-filter
- 11. 风机 Adjustable Fan Unit
- 12. 调整脚 Adjustable Lever
- 13. 万向脚轮 Universal Wheel
- 14. 电源线 Power Line

参 数 Item			型 号 Model	HT-840	HT-1300	HT-840-U	HT-1300-U
空气洁净度	Cleanliness			ISO 5级（ISO Class 5），100级（美联邦209E）Class 100（Fed 209E）			
平均风速	Air Velocity			≥0.3m/s (可调/Adjustable)			
噪 声	Noise			≤62dB（A）			
照 度	Illumination			≥300 Lx			
电 源	Power Supply			AC220V，1Φ，50Hz			
额定功率※	Input Power			250 W	500 W	250 W	500 W
重 量	Weight			150kg	190kg	150kg	190kg
工作区尺寸(mm)	Working Dim.	W1×D1×H1		720X650X570	1180X650X570	720X650X570	1180X650X570
装置外形尺寸(mm)	Overall Dim.	W×D×H		840×825×1430	1300×825×1430	840×825×1430	1300×825×1430
高效过滤器规格及数量	Size & No.of HEPA			760×610×50×①	610×610×50×②	760×610×50×①	610×610×50×②
沉降菌浓度	No. of Colony			/		≤0.5cfu/皿·0.5h	
适用人数	No. of Operator			单人单面/Single/S	双人单面/Double/S	单人单面/Single/S	双人单面/Double/S

※ 不含备用插座，单只插座容量为3A。 ※ U表示含紫外灯。