


# SW-CJ系列标准型洁净工作台

Series SW-CJ Standard Clean Bench

### 产品特征：

- ◇符合中国CFDA的YY/T1539-2017《医用洁净工作台》的要求, 具有II类医疗器械注册证；
- ◇采用了独特技术的任意定位移门系统；
- ◇前端曲面一体成型的不锈钢作业台面，易清洁，操作舒适，减轻疲劳；
- ◇高清LCD彩色人机对话界面，轻触键操作，实时显示风速、过滤器运行状态，并提供故障报警；
- ◇具有高效率、低能耗的风量可调送风系统；LED照明和杀菌系统、移门和杀菌系统安全互锁；
- ◇每一台洁净工作台都按照标准单独进行了安全性和产品性能的工厂测试。

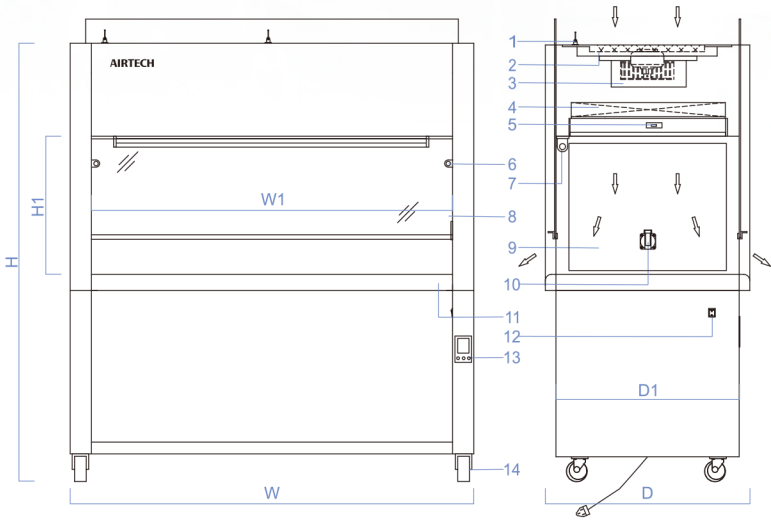

- 1. PAO检测口 PAO Testing Port
- 2. 预过滤器 Pre-filter
- 3. 风机 Fan Unit
- 4. 高效过滤器 HEPA Filter
- 5. 风速传感器 Air Velocity Transducer
- 6. 照明灯 Light
- 7. 紫外灯 UV Light
- 8. 玻璃移门 Sliding Door
- 9. 侧窗 Side Window
- 10. 备用插座 Spare Socket
- 11. 工作台面 SUS Table
- 12. 总电源开关 Power Switch
- 13. 操作面板 Control Panel
- 14. 万向脚轮 Swivel Caster

| 参 数 Item   |                    | 型 号 Model | SW-CJ-1F                                             | SW-CJ-2F      | SW-CJ-1FD     | SW-CJ-2FD     |
|------------|--------------------|-----------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 空气洁净度      | Cleanliness        |           | ISO 5级（ISO Class 5），100级（美联邦209E）Class 100（Fed 209E） |               |               |               |
| 平均风速       | Air Velocity       |           | 0.33m/s ± 0.03m/s                                    |               |               |               |
| 噪 声        | Noise              |           | ≤62dB（A）                                             |               |               |               |
| 照 度        | Illumination       |           | ≥300 Lx                                              |               |               |               |
| 电 源        | Power Supply       |           | AC220V, 1Φ, 50Hz                                     |               |               |               |
| 额定功率※      | Input Power        |           | 250W                                                 | 500W          | 250W          | 500W          |
| 重 量        | Weight             |           | 130kg                                                | 170kg         | 130kg         | 170kg         |
| 工作区尺寸(mm)  | Working Dim.       | W1×D1×H1  | 870×690×520                                          | 1360×690×520  | 870×690×520   | 1360×690×520  |
| 装置外形尺寸(mm) | Overall Dim.       | W×D×H     | 1030×770×1650                                        | 1520×770×1650 | 1030×740×1650 | 1520×740×1650 |
| 高效过滤器规格及数量 | Size & No. of HEPA |           | 780×610×50×①                                         | 1270×610×50×① | 780×610×50×①  | 1270×610×50×① |
| 沉降菌浓度      | No. of Colony      |           | ≤0.5cfu/皿 • 0.5h                                     |               |               |               |
| 适用人数       | No. of Operator    |           | 单人双面/Single/D                                        | 双人双面/Double/D | 单人单面/Single/S | 双人单面/Double/S |

※ 不含备用插座，单只插座容量为3A。