

BCM系列生物洁净型洁净工作台


Series BCM Biological Clean Bench

产品特点：

- ◇ 采用了独特技术的任意定位移门系统；
- ◇ 内部气流循环，顶部安全排风；
- ◇ 前窗操作口气幕隔离保护系统；
- ◇ 超大工作区，双面操作功能；
- ◇ 照明和杀菌系统的安全互锁；
- ◇ 数显式控制界面，更具人性化设计。

Characteristics

- ◇ Sliding door system with unique technology free to place
- ◇ Airflow circulating inside and air exhausting on the top
- ◇ Air curtain protection in the front control area
- ◇ Capacious working area and double sides control
- ◇ Mutual exclusive light and sterilizing system
- ◇ Digital display human touch

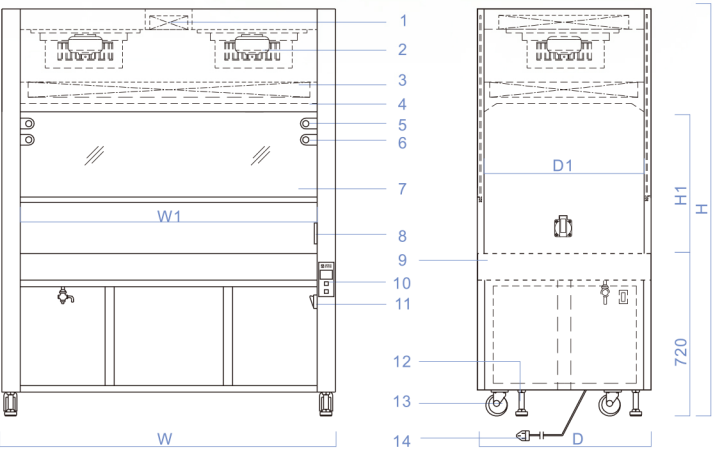

- 1. 排风高效过滤器 Exhaust HEPA Filter
- 2. 风机 Adjustable Fan Unit
- 3. 送风高效过滤器 Supply HEPA Filter
- 4. 散流网板 Diffuser
- 5. 照明灯 Light
- 6. 紫外灯 UV Lamp
- 7. 钢化玻璃移门 Toughened Glass Shifting Door
- 8. 备用插座 Spare Socket
- 9. 工作台面 SUS Table
- 10. 操作面板 Control Panel
- 11. 总电源开关 Power Switch
- 12. 调整脚 Adjustable Lever
- 13. 万向脚轮 Universal Wheel
- 14. 电源线 Power Line

BLB系列生物洁净型洁净工作台


Series BLB Exclusive Biological Clean Bench

产品特点：

- ◇ 按FDA要求，送排风系统的有效平衡，使气流在内部安全循环；
- ◇ 采用了独特技术的任意定位移门与操作口气幕隔离保护系统；
- ◇ 超大工作区和符合清洗用快装拆不锈钢台面，使操作更方便；
- ◇ 照明和杀菌系统的安全互锁；
- ◇ 数显式控制界面，更具人性化设计。

Characteristics

- ◇ Air supply and exhaust system keeping balance and airflow circulating inside according to FDA
- ◇ Sliding door system with unique technology and air curtain protection in the front control area
- ◇ Capacious working area and washable stainless steel worktable easy to install & uninstall and control on one side
- ◇ Mutual exclusive light and sterilizing system
- ◇ Digital display, human touch

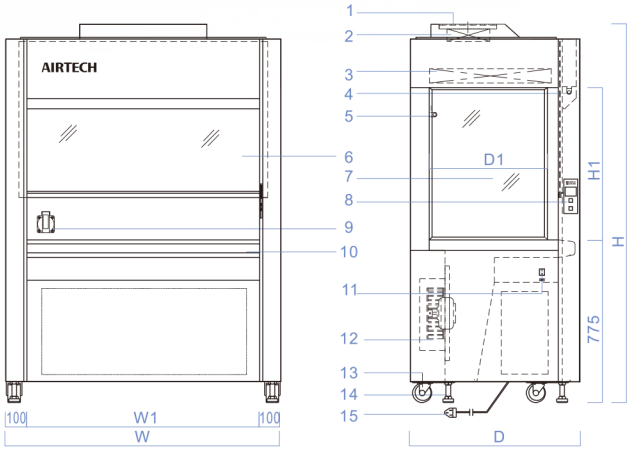

- 1. 排风调节板 Exhaust Adjustable Shutter
- 2. 排风高效过滤器 Exhaust HEPA Filter
- 3. 送风高效过滤器 Supply HEPA Filter
- 4. 照明灯 Light
- 5. 紫外灯 UV Lamp
- 6. 钢化玻璃移门 Toughened Glass Shifting Door
- 7. 侧窗 Side Baffle
- 8. 操作面板 Control Panel
- 9. 备用插座 Spare Socket
- 10. 工作台面 SUS Table
- 11. 总电源开关 Power Switch
- 12. 风机 Adjustable Fan Unit
- 13. 万向脚轮 Universal Wheel
- 14. 调整脚 Adjustable Lever
- 15. 电源线 Power Line

参 数 Item		型 号 Model	BCM-1000A- II	BCM-1300A- II	BCM-1600A- II
空气洁净度	Cleanliness		ISO 5级（ISO Class 5），100级（美联邦209E）Class 100（Fed 209E）		
平均风速	Air Velocity		≥0.3m/s (可调/Adjustable)		
噪 声	Noise		≤62dB（A）		
照 度	Illumination		≥300 Lx		
电 源	Power Supply		AC220V，1Φ，50Hz		
额定功率※	Input Power		500W	500W	500W
重 量	Weight		220kg	250kg	270kg
工作区尺寸(mm)	Working Dim.	W1×D1×H1	1000×700×620	1300×700×620	1600×700×620
装置外形尺寸(mm)	Overall Dim.	W×D×H	1160×760×1805	1460×760×1805	1760×760×1805
高效过滤器规格及数量	Size & No.of HEPA		915×610×50×①	1220×610×69×①	760×610×69×②
排风高效过滤器规格及数量	Size & No.of Exhaust HEPA		480×90×50×①	480×150×50×①	480×200×50×①
沉降菌浓度	No. of Colony		≤0.5cfu/皿·0.5h		
适用人数	No. of Operator		单人双面/Single/D	双人双面/Double/D	双人双面/Double/D

※ 不含备用插座，单只插座容量为3A。

参 数 Item		型 号 Model	BLB-1000	BLB-1300	BLB-1600
空气洁净度	Cleanliness		ISO 5级（ISO Class 5），100级（美联邦209E）Class 100（Fed 209E）		
平均风速	Air Velocity		≥0.3m/s (可调/Adjustable)		
噪 声	Noise		≤62dB（A）		
照 度	Illumination		≥300 Lx		
电 源	Power Supply		AC220V，1Φ，50Hz		
额定功率※	Input Power		250W	500W	500W
重 量	Weight		190 kg	230kg	280kg
工作区尺寸(mm)	Working Dim.	W1×D1×H1	800×615×720	1100×615×720	1400×615×720
装置外形尺寸(mm)	Overall Dim.	W×D×H	1000×810×1795	1300×810×1795	1600×810×1795
高效过滤器规格及数量	Size & No.of HEPA		915×610×50×①	610×610×50×②	760×610×50×②
排风高效过滤器规格及数量	Size & No.of Exhaust HEPA		200×450×69×①	200×450×69×①	200×610×69×①
沉降菌浓度	No. of Colony		≤0.5cfu/皿·0.5h		
适用人数	No. of Operator		单人单面/Single/S	双人单面/Double/S	双人单面/Double/S

※ 不含备用插座，单只插座容量为3A。